




EXACOC

Extinción automática en cocinas

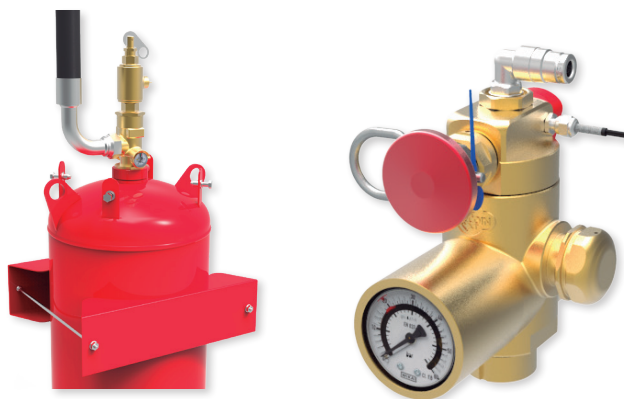

Sistema de extinción automática para cocinas compuesto por:

- Un sistema de detección automática basado en una central de detección y alarma de incendios con funcionalidad de extinción certificada EN 12094.
- Sondas térmicas en el interior de la campana.
- Pulsadores de paro y disparo de extinción.
- Letreros de extinción.
- Sirenas.
- Extintores de 9l, 12l y 25l de capacidad, los cuales alimentan una red de tuberías de acero inoxidable de Ø15 mm sobre la que se conectan hasta un máximo de 6 difusores por extintor dirigidos a los posibles orígenes del fuego (fogones, plancha, freidora, etc) y al menos uno por encima de los filtros y otro en la salida de humos 30 cm hacia el interior del tubo).

EXACOC: Extinción automática para cocinas compuesto por:

- 1 extintor de 9L EAC-FIWAGUARD F-40
- 1 latiguillo
- 1 abrazadera
- 1 pulsador manual FIWAGUARD F-40
- 6 difusores + capucha FIWAGUARD
- 1 acople final de línea con manómetro
- 1 armario en acero inoxidable
- 10 metros de tubería FIWAGUARD

EXACOC12L: Extinción automática para cocinas compuesto por:

- 1 Cilindro solución acuosa 12L
- 1 latiguillo + Herraje y acople final de línea con manómetro.
- 12 metros de tubería Fireline
- 8 difusores
- 1 pulsador disparo manual
- 1 presostato
- 1 armario en acero inoxidable

EXACOC25L: Extinción automática para cocinas compuesto por:

- 1 Cilindro solución acuosa 25L
- 1 latiguillo + Herraje y acople final de línea con manómetro.
- 24 metros de tubería Fireline
- 15 difusores
- 1 pulsador disparo manual
- 1 presostato
- 1 armario en acero inoxidable

