



# STF / STPR

## Sondas de temperatura




Detector de calor puntual basado en una sonda que permite su instalación en ambientes especiales.


Dependiendo de las necesidades de protección, el detector puede ser usado en:

- Ambientes agresivos: Modelos IP65.
- Ambientes ATEX: II2GD Exd IIC T6.

Protección	IP65									
Humedad relativa	98%									
Peso	400g									
Componente bimetal	Nilvia (Nilvar)									
Material del sensor	Acero									
Calibración fija a petición (°C)	60	71	88	107	135	163	182	232	315	385

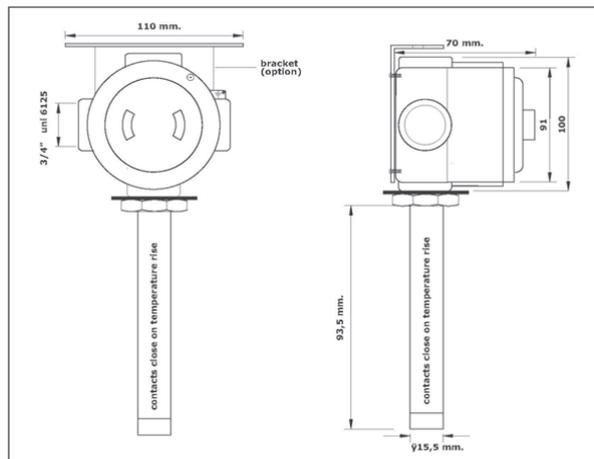

### SISTEMA ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE

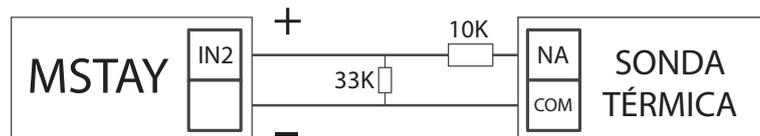

### SISTEMA CONVENCIONAL

