



# A50ZSLDR A50ZSDDR



## Dispositivos de alarma direccionables

Zócalo para detectores algorítmico-direccionables A50 con base certificada de alarma visual EN 54-23 y sonido EN 54-3 alimentado directamente del bucle.


Se dispone de 2 modelos:

- A50ZSLDR: Zócalo D50 con base con sonido y luz, direccionable.
- A50ZSDDR: Zócalo D50 con base con sonido, direccionable.

Este dispositivo necesita de un detector algorítmico-direccionable "con funcionalidad SIRDR" (los detectores estándar no tienen esta funcionalidad) que le permitirá operar como un relé asociado a este detector.

Los usos típicos del A50ZSLDR y A50ZSDDR son espacios o habitaciones que necesitan de un equipo detector de incendio integrado con sirena y alarma visual como por ejemplo habitaciones de hotel.

La cobertura del conjunto no debería ser superior a la cobertura del detector de incendios con el que va instalado, salvo motivo o uso que lo justifiquen.

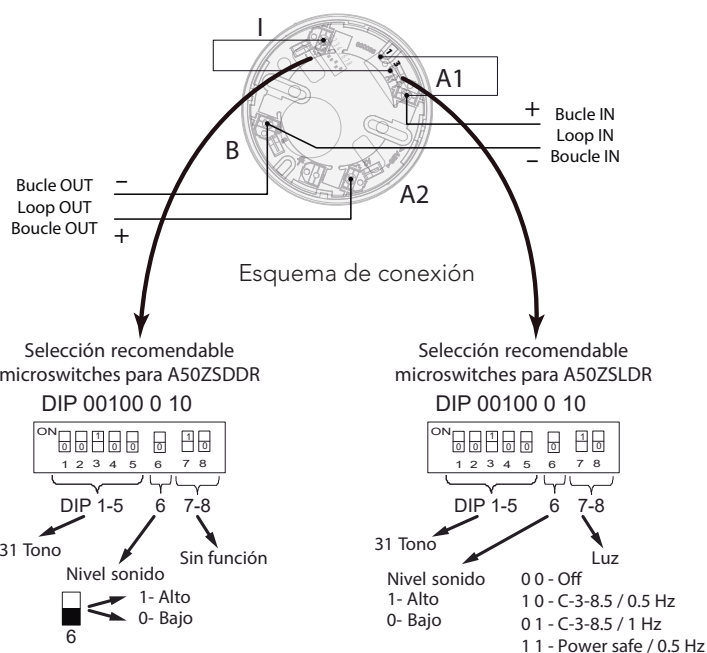

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	A50ZSDDR	A50ZSLDR
Alimentación	18-30 V con polaridad	18-30 V con polaridad
Consumo en reposo	0 mA	0 mA
Consumo en alarma	5 mA / 6 mA (Low/High dB)	19 mA / 20 mA (Low/High dB)
Temperatura operativa	-10°C +55°C	-10°C +55°C
Dimensiones	Ø112mm x alto 43 mm (sin detector)	Ø112mm x alto 43 mm (sin detector)
Protección IP	IP 21C	IP 21C
Potencia sonora	Low 90 / High 96 dB-1m	Low 90 / High 96 dB-1m
Tonos	31 tipos	31 tipos
Certificación	EN 54-3	EN 54-23 y EN 54-3
Flash	-	0,5 Hz (60 ms)