



Dispositivos de alarma por voz SIR24SC / SIR24SC+SIR24SLC



Dispositivo de alarma por voz:

Dispositivo que activa un mensaje de voz intercalado con sonido de alarma de incendio.

El mensaje es seleccionable de su listado interno.

Tienen diodo incorporado


A. SIR24SC y SIR24SC+SIR24SLC:

- Voltaje: $18 \div 28$ Vdc.
- Consumo: $4 \div 8$ mA.
- Sonido: 90/100 dB seleccionable.
- Varios tonos de alarma seleccionables.
- Temperatura: -10°C a 55°C .
- Protección: IP21C.
- Color: rojo.
- Dimensiones: 106 x106 x 91mm.
- Certificada EN 54-3.

B. SIR24SC + SIR24SLC:

Conjunto de alarma por voz con dispositivo de aviso luminoso en la base:

- Certificada EN 54-3 y EN 54-23.
- W 2,4 - 7,5.
- Consumo: $18 \div 28$ mA.
- 1 Hz (0,5 Hz seleccionable)

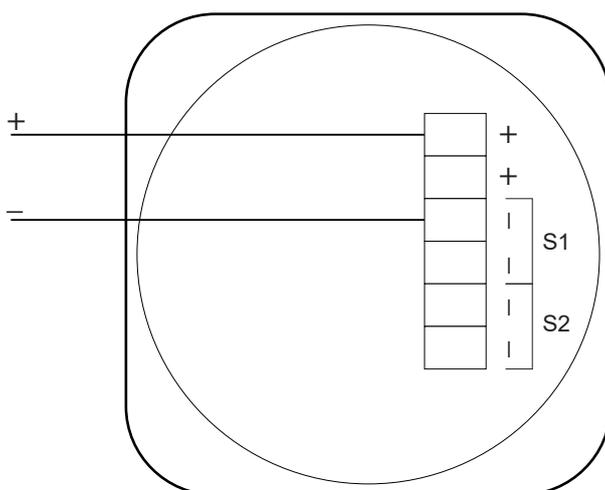

Esquema para SIR24SC